



FAQ 庇の入力方法

◇ I. 建具の付属品を利用した入力方法


(下記は勝手口を例に解説しています)

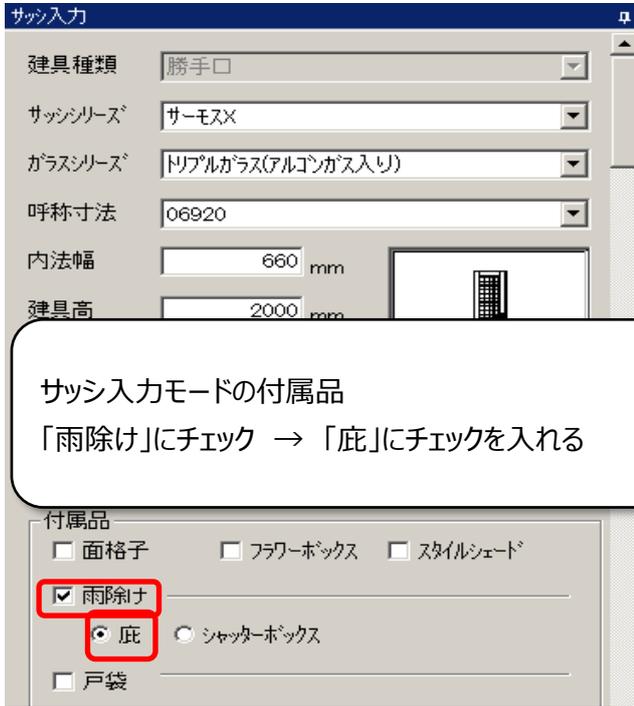

◇ II. 付属品-造作部品 を利用した入力方法

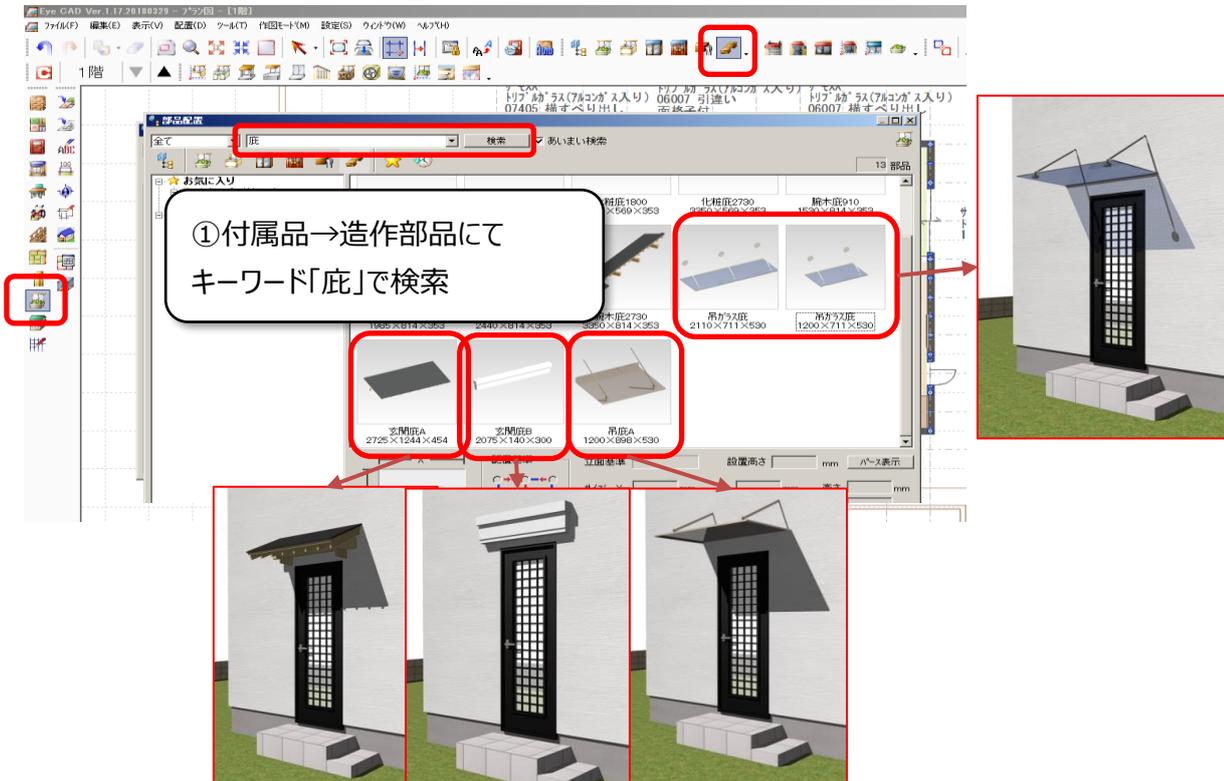



補足) 付属品にて入力した場合、配置高さの変更は、「高さ設定」にて行ってください

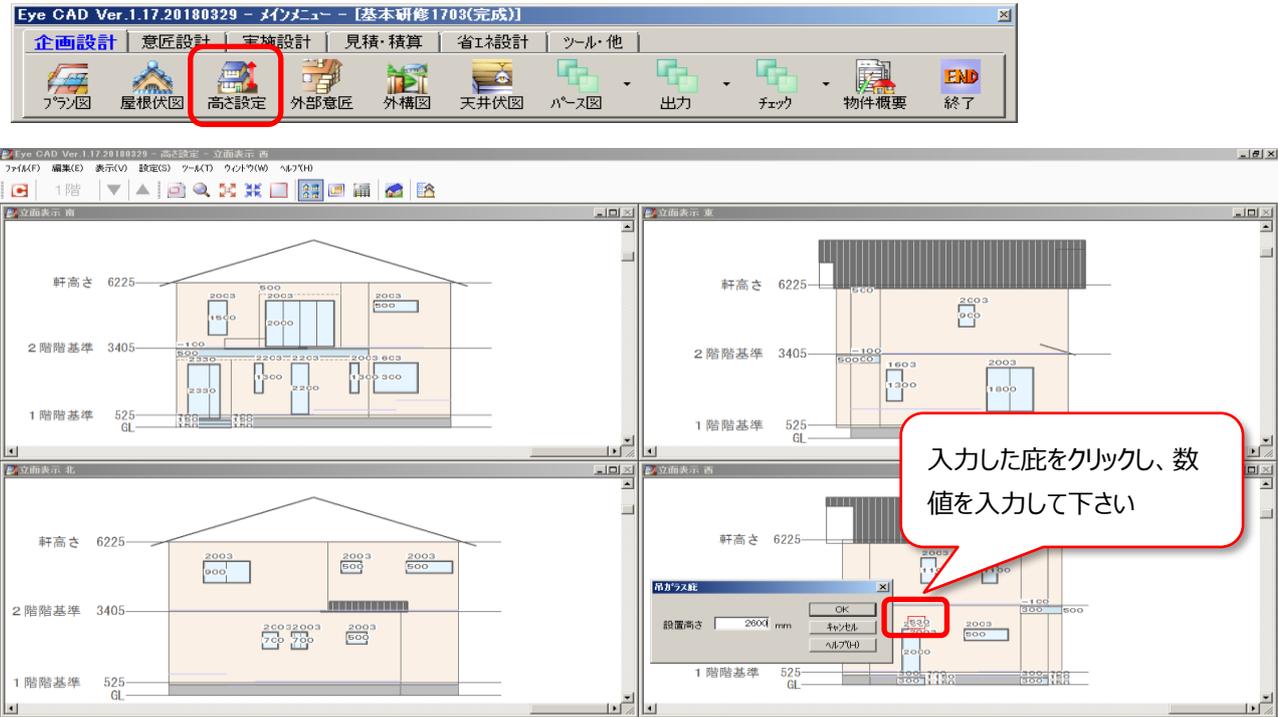

◇Ⅲ-1.屋根伏図（庇） を利用した入力方法

◇Ⅲ-2.屋根伏図（フラット庇（手動））

を利用した入力方法

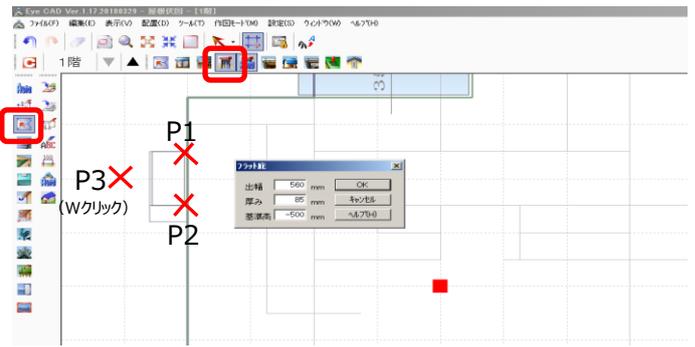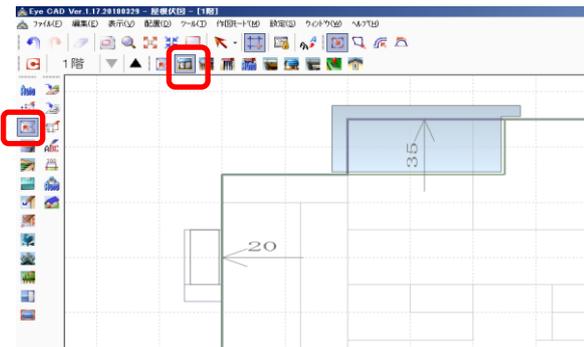

- ①「面」→「庇」を選択
- ②底面を入力
- ③「面設定」→「面設定」にてGL基準、勾配等を指定
- ④基準点を指定
- ⑤流れ方向を指示



- ①「面」→「フラット庇（手動）」を選択
- ②出幅、厚み、基準高を指定し、OK
- ③P1→P2で庇幅を指定
- ④P3（Wクリック）で方向指定

