


# FAQ 座標入力の方法

外構図-敷地線-座標入力を使って参ります

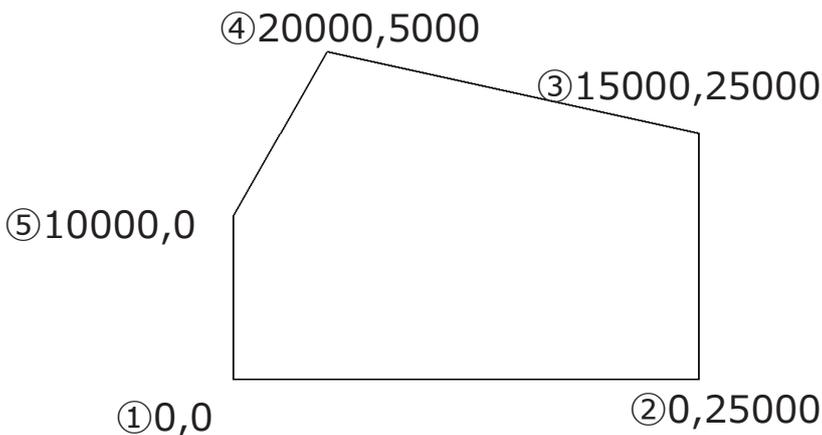

 (敷地線) →  (座標入力) では、

敷地の角のX Y座標値を順に登録し、原点(0,0)を指示して、敷地線を入力することができます。

例えば、左図のような敷地線を入力してみましょう。いずれの座標値も、原点からの絶対座標値で、単位は mm です。

以下の手順で座標を入力します


- 1.「敷地」をクリック 
- 2.「敷地線」を選択 
- 3.「座標入力」をクリック 

- 4.「追加」をクリック

補足)

座標の下の欄に

①「0,0」と表示されます。

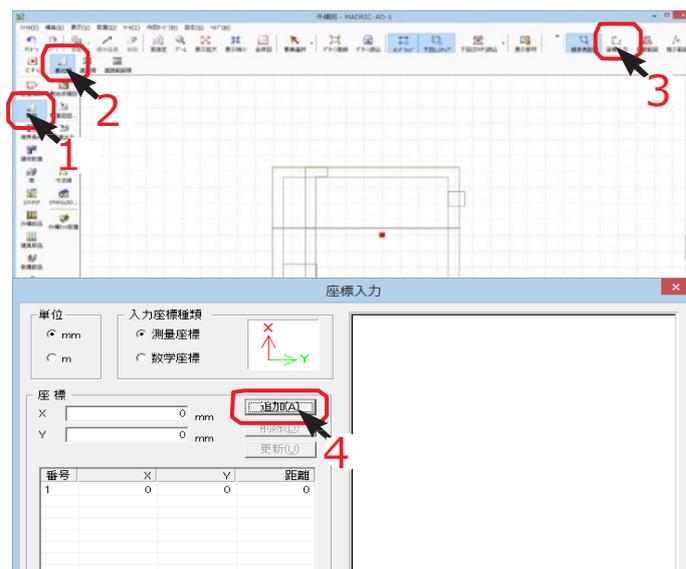


5. Xは「0」のままで、Yに「25000」を入力

6. 「追加」をクリック

補足)

②「0,25000」が追加されます。

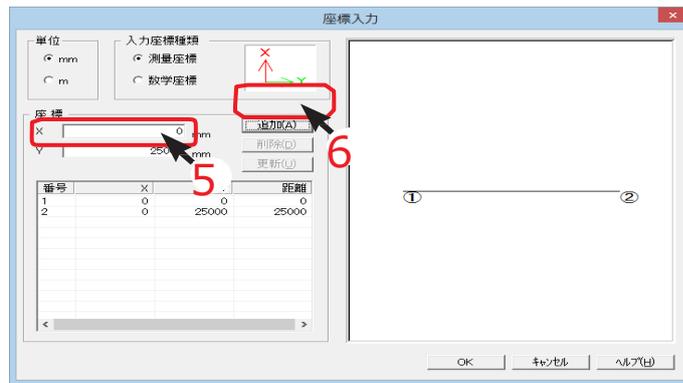


7. 同様に、以下の3つの座標値を追加

③ X:15000, Y:25000

④ X:20000, Y:5000

⑤ X:10000, Y:0

8. 「OK」をクリック

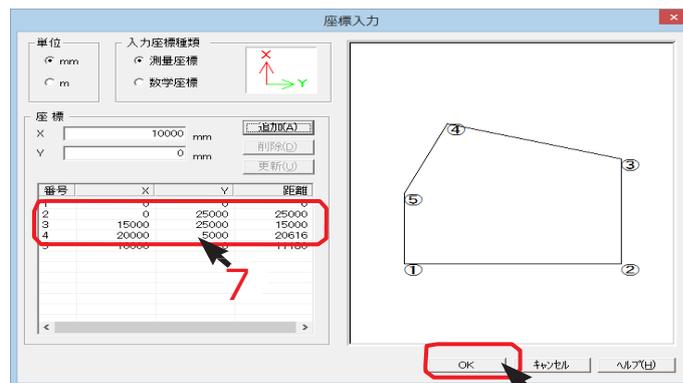

9. 外構図上に配置して下さい

### **POINT**

座標の入力する順番は、時計回りか反時計回りで行って下さい。

バラバラに入力すると、敷地線がクロスしてしまい、正しい敷地形状になりません。

**FAQ – 座標入力の方法 は以上です**