

FAQ 窓モール入力


窓モールの入力方法

窓モールは、「外部意匠配置」にて入力します。

「窓モール」アイコンから数値を入力し、モールを付けたいサッシを選択するだけで入力されます。

窓モールの入力手順は以下の通りです。

- ① 「窓モール」をクリックする
- ② 上枠、下枠、縦枠それぞれの数値を入力し、OK(下表に参考値を記します)
- ③ 窓モールを付けたいサッシを選択する

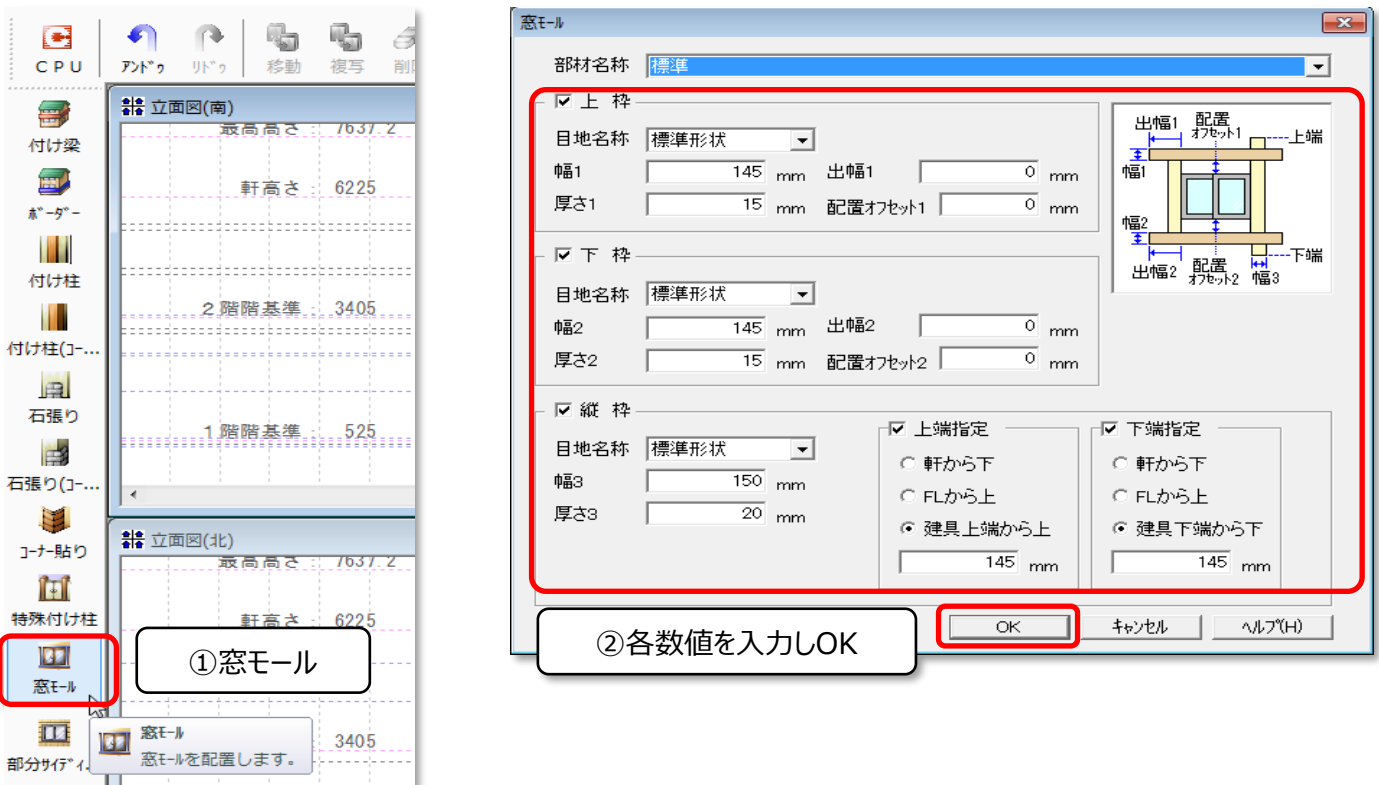

	参考値	初期値
上枠	目地名称	標準形状
	幅1	145
	出幅1	0
	厚さ1	15
	配置	0


	参考値	初期値
下枠	目地名称	標準形状
	幅2	145
	出幅2	0
	厚さ2	15
	配置	0

	参考値	初期値	上端指定	入力値	初期値
縦枠	目地名称	標準形状	建具上端から上	145	0
	幅3	150	下端指定	入力値	初期値
	厚さ3	20	建具下端から下	145	0

③サッシを選択

立面モード、平面モードのどちらでサッシを選択して頂いても構いません。

(立面モードでサッシが反応しない場合は、平面モードにて入力して下さい)

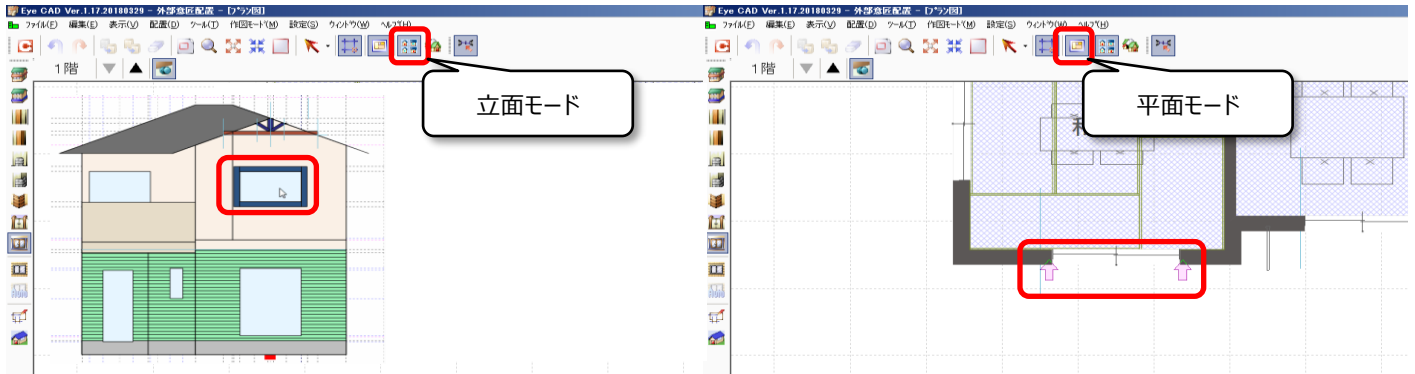

立面モードでの入力

平面モードでの入力



窓モールが入力されます

FAQ－窓モール は以上です